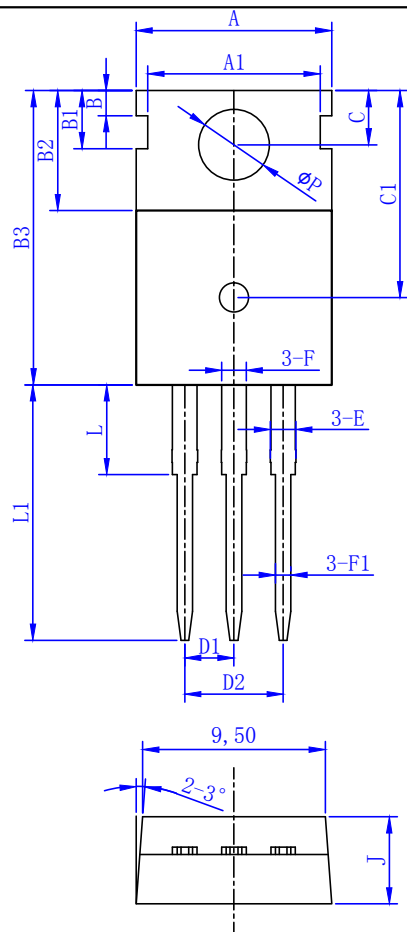


SYMBOL	MM		
	MIN	NOM	MAX
*A	9.90	10.00	10.10
A1		8.70	
B		1.30	
B1		3.00	
B2		6.48	
B3	15.60	15.78	16.00
C		2.80	
C1		11.08	
*D1		2.54BSC	
*D2		5.08BSC	
E	1.27	1.30	1.35
*F	1.15	1.25	1.35
*F1	0.70	0.80	0.90
F2	0.30	0.40	0.50
*G	1.25	1.30	1.35
*H	2.30	2.50	2.70
*I	0.45	0.50	0.60
*J	4.40	4.50	4.60
*K	7.50	7.60	7.70
L	2.68	2.88	3.08
*L1	12.95	13.00	13.15
M		10.50	
N	9.40	9.50	9.65
*ΦP	3.60	3.65	3.70

带*为检验尺寸, L1之尺寸参考原则必须满足有“尖脚”

图号		签名	日期	外形图	湖北科瑞半导体技术有限公司			
	拟制							
	审核							
HK-ED-9911-004	工艺			T0-220C	等级	标记	重量	比例
	标准化					A		3 : 1
	批准				第 1 张	共 1 张		