


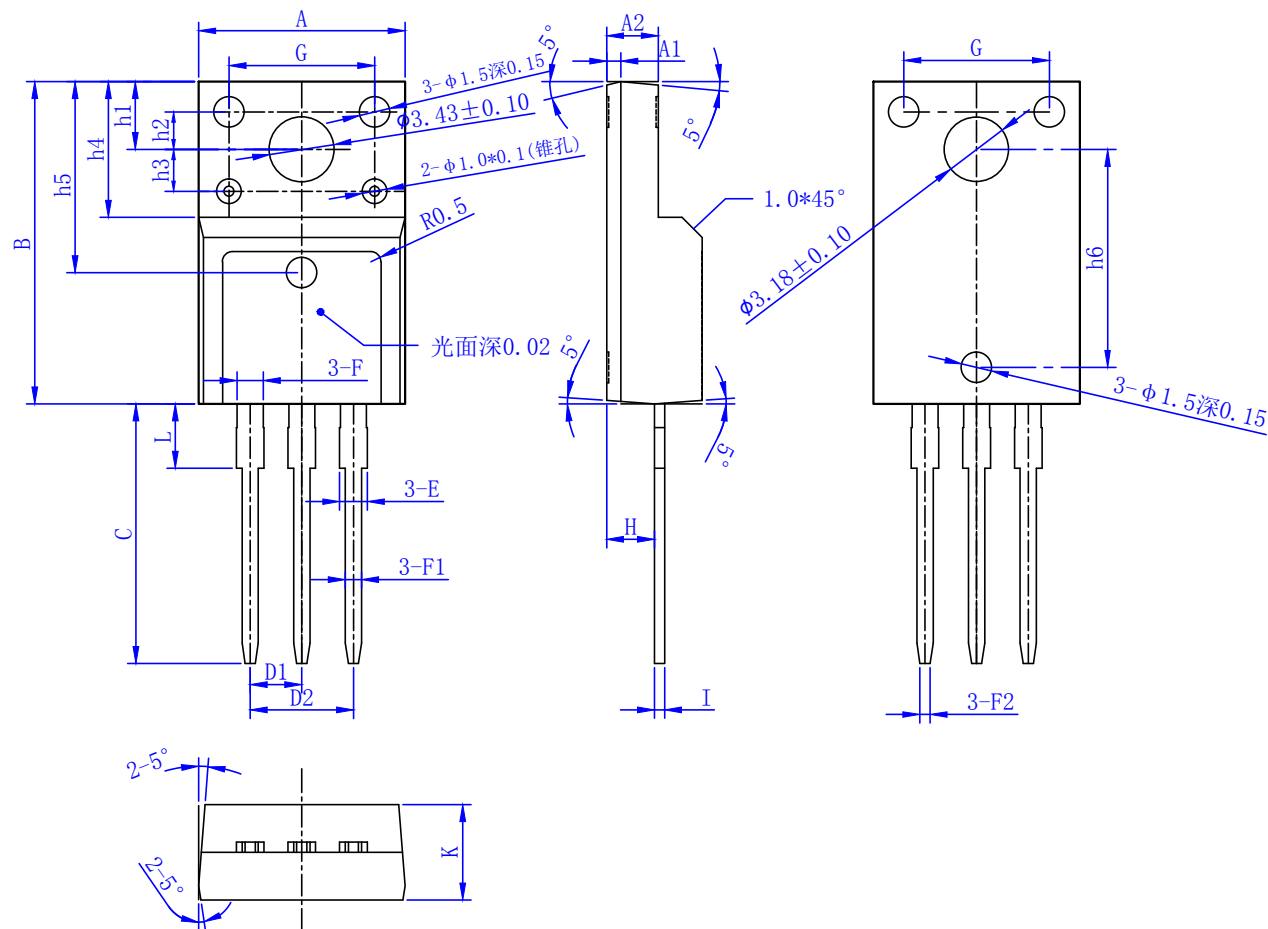

SYMBOL	MM		
	MIN	NOM	MAX
*A	10.00	10.20	10.40
A1		0.70	
*A2	2.35	2.55	2.75
*B	15.80	15.90	16.00
*C	13.00	13.25	13.50
*D1		2.54BSC	
*D2		5.08BSC	
*E	1.27	1.32	1.40
F	1.25	1.28	1.30
*F1	0.75	0.80	0.85
F2	0.35	0.40	0.50
G	6.90	7.00	7.10
*H	2.66	2.76	2.86
h1	3.20	3.30	3.40
h2	1.70	1.80	1.90
h3	2.00	2.10	2.20
h4	6.70	6.79	6.90
h5	9.30	9.41	9.50
h6	10.44	10.54	10.64
*I	0.40	0.50	0.60
*K	4.60	4.70	4.80
L	2.90	3.00	3.10

带*为检验尺寸,C之尺寸参考原则必须满足有“尖脚”

图号		签名	日期	外形图	湖北科瑞半导体技术有限公司			
	拟制							
HK-ED-9911-006	审核			TO-220F 三星外形	等级	标记	重量	比例
	工艺					A		3 : 1
	标准化				第 1 张	共 1 张		
	批准							