


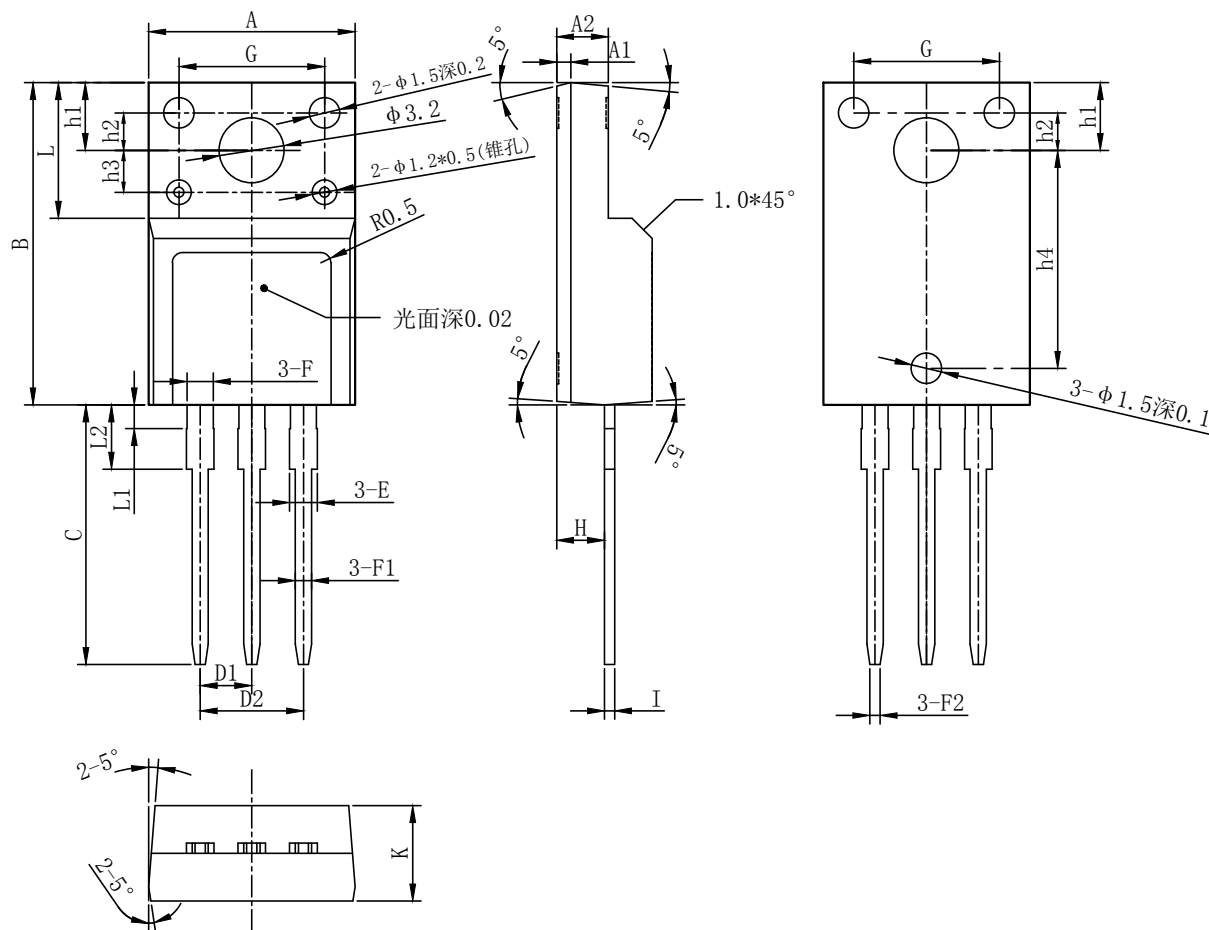

SYMBOL	MM		
	MIN	NOM	MAX
*A	10.00	10.20	10.50
A1		0.70	0.75
*A2	2.49	2.54	2.60
*B	15.80	15.90	16.00
*C	13.00	13.25	13.50
*D1	2.50	2.54	2.60
*D2		5.08	
*E	1.27	1.36	1.46
F	1.25	1.28	1.30
*F1	0.75	0.80	0.85
F2	0.40	0.50	0.60
G	6.95	7.00	7.05
*H	2.65	2.72	2.85
h1	3.40	3.50	3.60
h2	1.80	1.85	1.90
h3	2.00	2.05	2.10
h4	10.65	10.70	10.75
*I	0.45	0.50	0.60
*K	4.60	4.70	4.80
L	6.60	6.70	6.80
L1	1.05	1.15	1.25
L2	1.90	2.00	2.10

带*为检验尺寸,C之尺寸参考原则必须满足有“尖脚”

图号		签名	日期	外形图	湖北科瑞半导体技术有限公司			
	拟制							
	审核							
HK-ED-9911-002	工艺			TO-220F	等级	标记	重量	比例
	标准化					A		3 : 1
	批准				第 1 张		共 1 张	